


## Compact remorques aspiratrices S3-M3

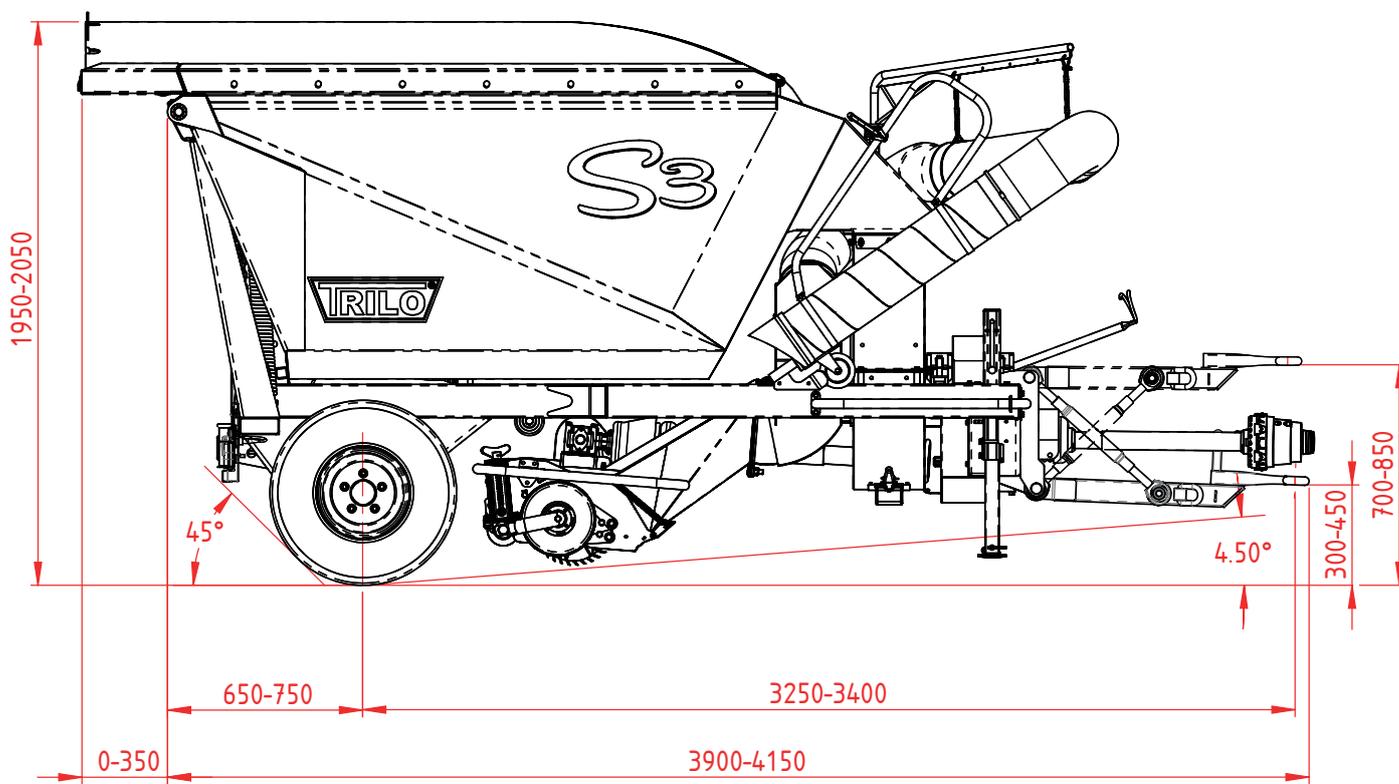

### Spécifications techniques

Diamètre turbine:	Ø 700 mm
Nombre de pales:	4
Scarifier, tondre et ramasser - la puissance de la prise de force :	60 - 80 ch (45 - 60 kW)
Balayer et ramasser - la puissance de la prise de force :	35 - 70 ch (26 - 52 kW)
Puissance de prise de force (tuyau d'aspiration) :	35 - 50 ch (26 - 37 kW)
Vitesse prise de force:	540 RPM
Capacité hydraulique nécessaire:	180 bar - 20 l/min.
Raccords hydrauliques nécessaires:	1 x Raccord hydraulique double effet
Poids:	1240 kg
Dimensions (LoxLaxHa):	4,05 x 1,90 x 1,85 m
Débit de soufflerie:	280 m <sup>3</sup> /min.
Niveau sonore:	90 dB(A)
Contenance container:	3 m <sup>3</sup>
Tuyau manuel:	Ø 200 mm, longueur 5 + 1 mètre
Largeur de travail:	1,50 m
Pneumatiques :	softtrac 26.5 x 14.00-12

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et le design sans préavis. Les illustrations ne montrent pas nécessairement la version standard de la machine.

## Compact remorques aspiratrices S3-M3

