


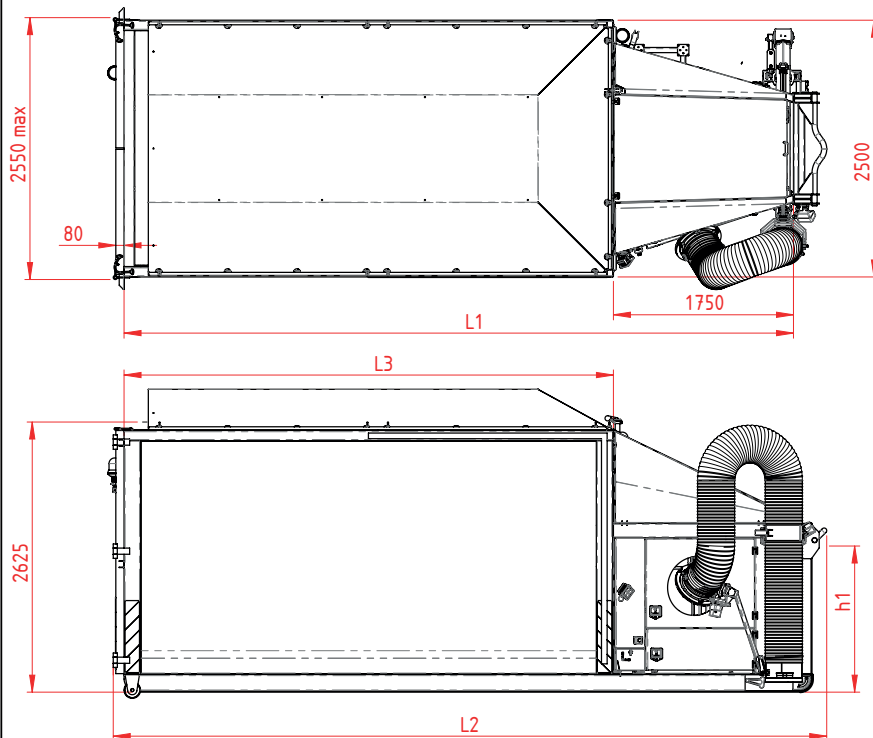

Nr	Inhalt [m³]	L1*	L2	L3
1	17	5000	5443	3256
2	20	5500	5943	3756
3	22	6000	6443	4256
4	25	6500	6943	4756
5	28	7000	7443	5256

* DIN Abmessungen (DIN 30722)

Auf mobile Weise große Mengen an Laub und Restmüll sammeln

Antrieb: 4-Zylinder Hatz-Dieselmotor (Stufe 5)

Erhältliche Ladevolumen: 17, 20, 22, 25, 28 m³

Saugschlauch: Ø 350 mm, Länge 4 m

Bedienung: Funkfernsteuerung

Befestigung am Fahrzeug: Hakenlift- und Kabellift-System


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TS Saugcontainers



20 - 20 - 2019

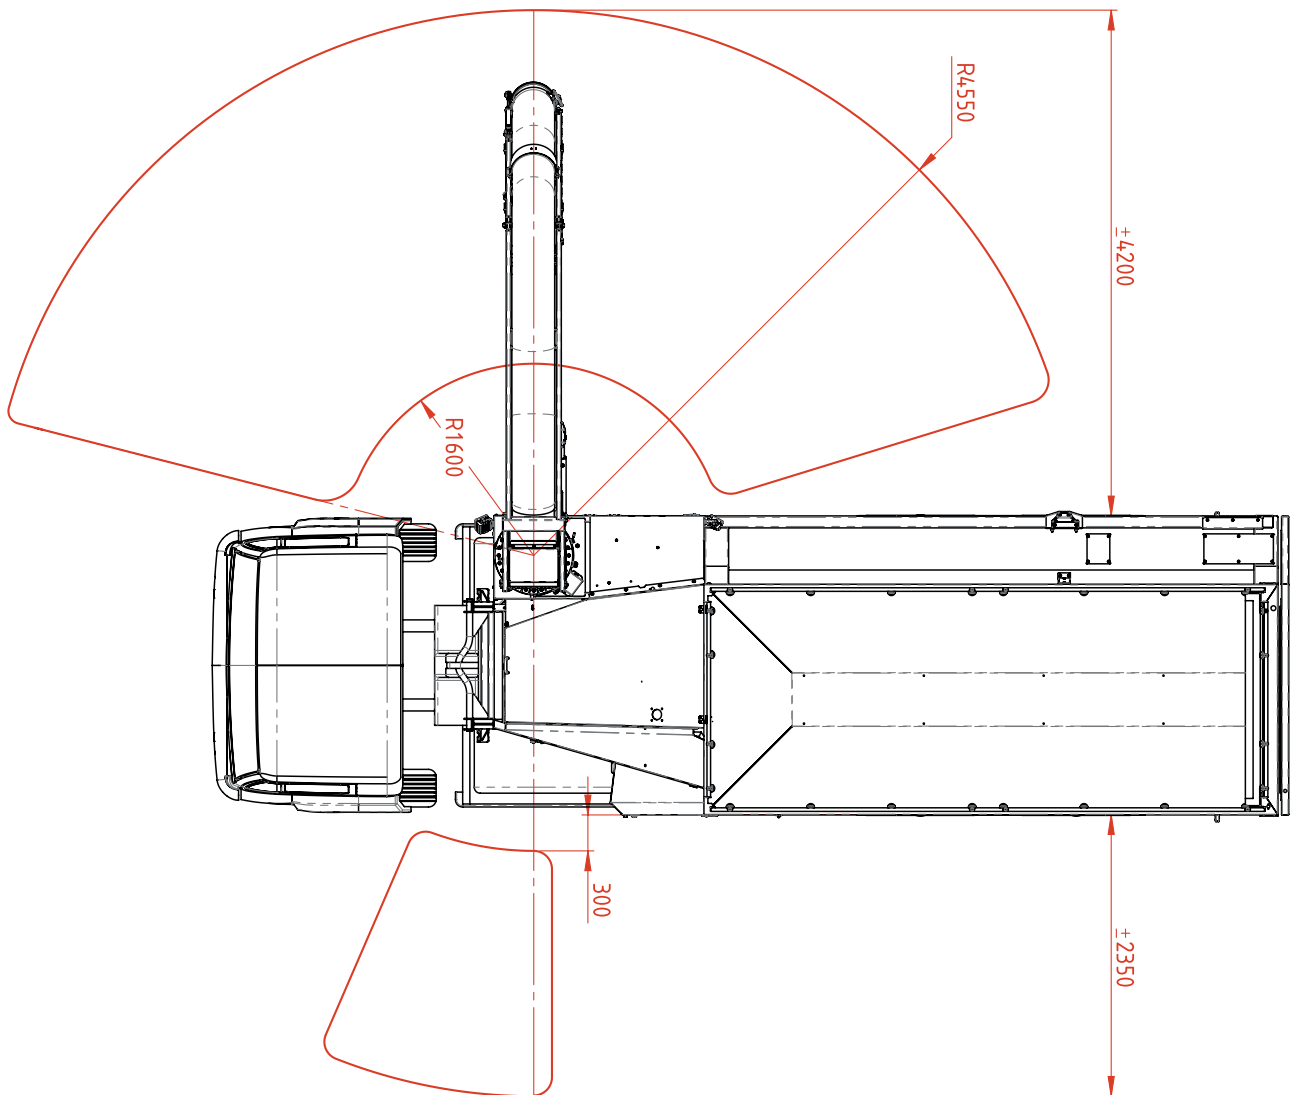

Nr	Inhalt [m³]	L1*	L2	L3
4	23	6500	6943	4756
5	26	7000	7443	5256

* DIN Abmessungen (DIN 30722)

Auf mobile Weise große Mengen an Laub und Restmüll sammeln

Antrieb: 4-Zylinder Hatz-Dieselmotor (Stufe 5)

Erhältliche Ladevolumen: 23 und 26 m³

Arbeitsbereich Saugschlauch: 4200 mm rechts - 2350 mm links

Bedienung: Funkfernsteuerung

Befestigung am Fahrzeug: Hakenlift- und Kabellift-System


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TL Saugcontainers



20 - 03 - 2019

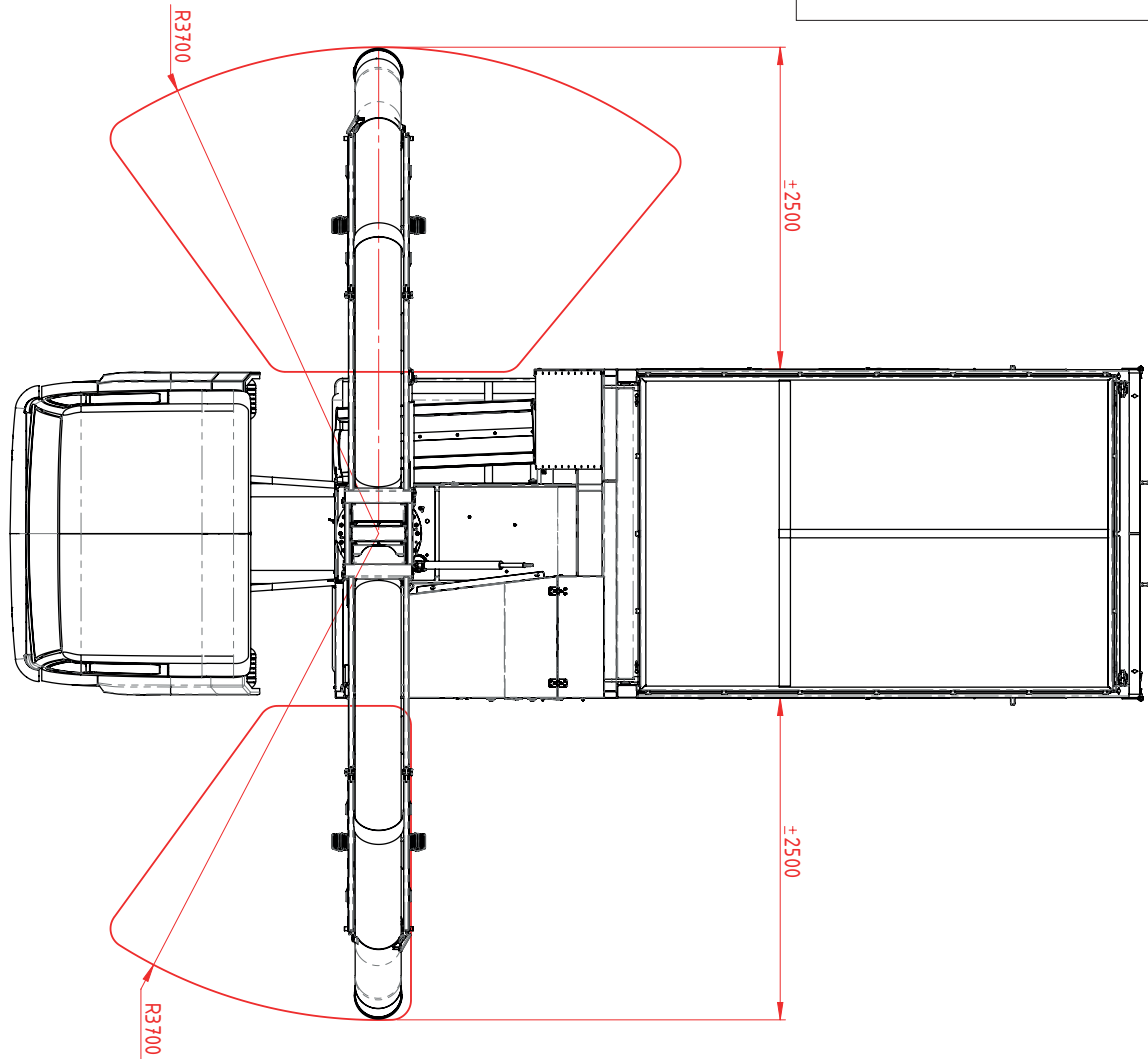

Erforderliche Hydraulikleistung für das Turbinenrad:

Druk: 250 bar

Fördervolumen: 120 L/min

Sekundärhydraulik:

Druk: 200 bar

Fördervolumen: 25 L/min

70Kw Erforderliche Hydraulikleistung (Kühlung)

Auf mobile Weise große Mengen an Laub und Restmüll sammeln

Antrieb: Hydraulik des Fahrzeugs

Erhältliche Ladevolumen: 15 und 19 m³

Arbeitsbereich Saugschlauch: 2500 mm

Bedienung: Funkfernsteuerung

Befestigung am Fahrzeug: Twistlocks


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TH Saugcontainers



11 - 11 - 2019

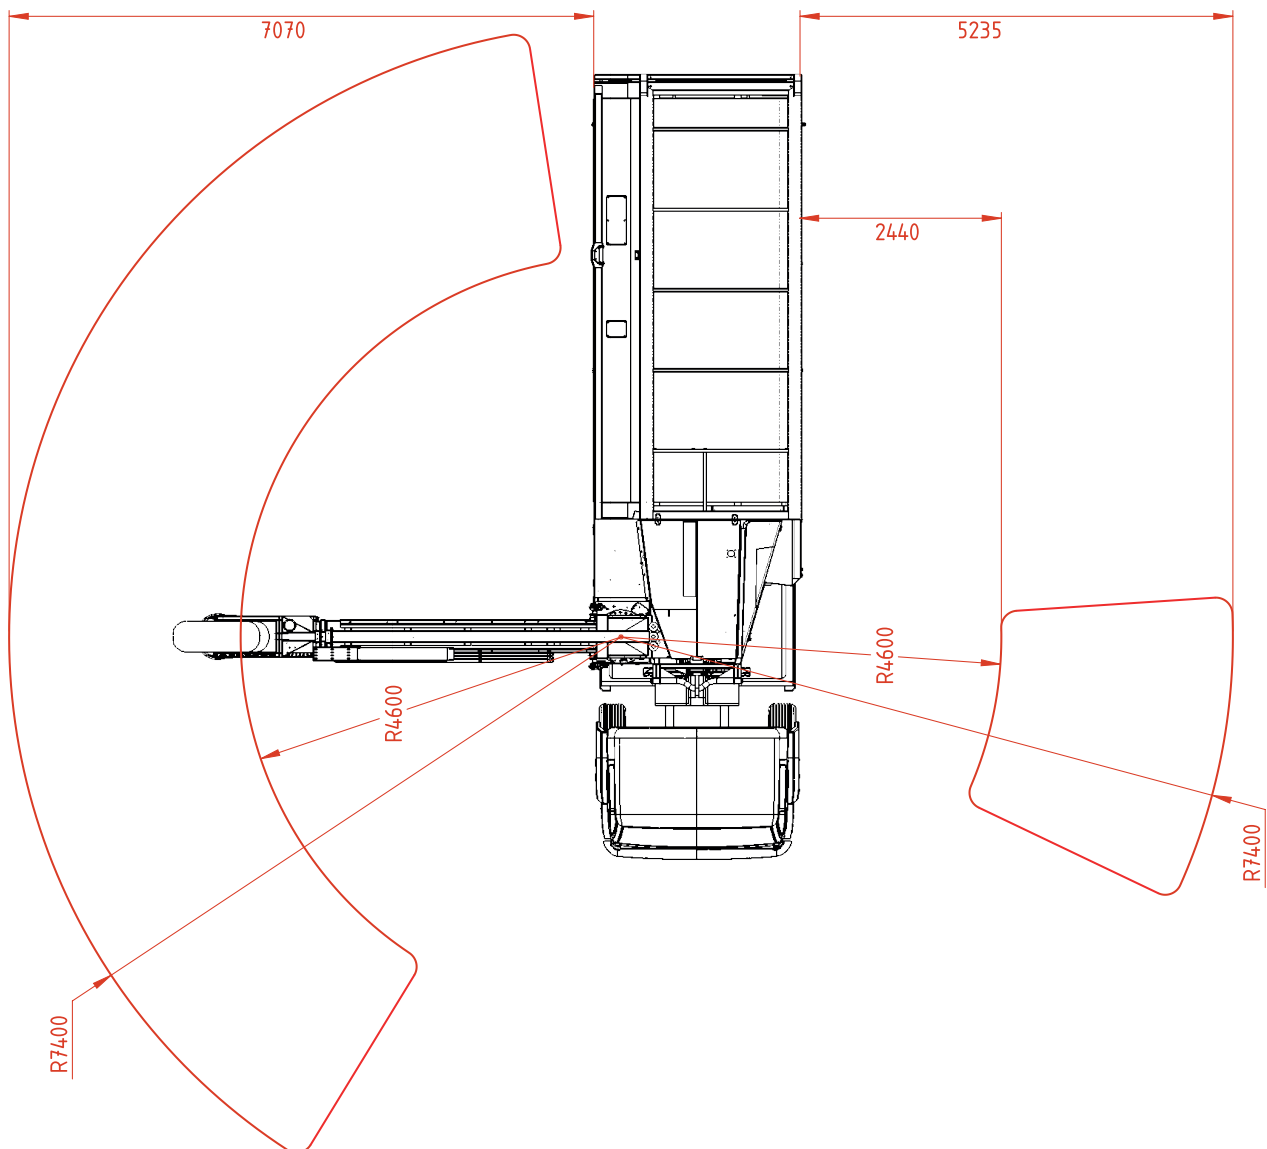

Nr	Inhalt [m³]	L1*)	L2	L3
3	21	6000	6443	4256
4	23	6500	6943	4756
5	26	7000	7443	5256

* DIN Abmessungen (DIN 30722)

Geeignet zum Entleeren von unterirdischen Containern

Antrieb: 4-Zylinder Hatz-Dieselmotor (Stufe 5)

Erhältliche Ladevolumen: 21, 23 und 26 m³

Arbeitsbereich Saugschlauch: 7400 mm rechts - 5235 links

Bedienung: Funkfernsteuerung

Befestigung am Fahrzeug: Hakenlift- und Kabellift-System


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges

Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TL Saugcontainers



20 - 03 - 2019