
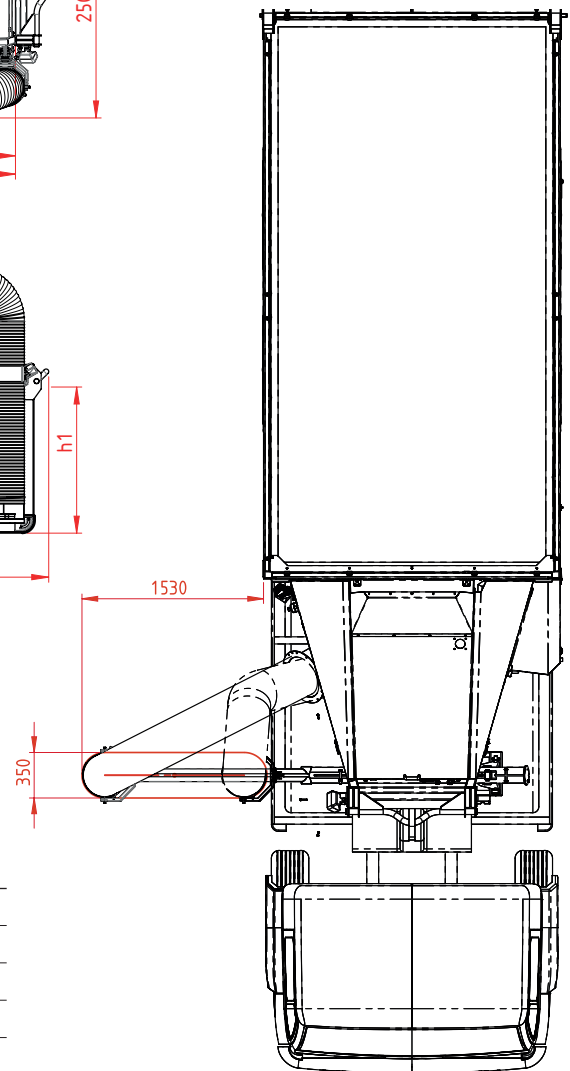


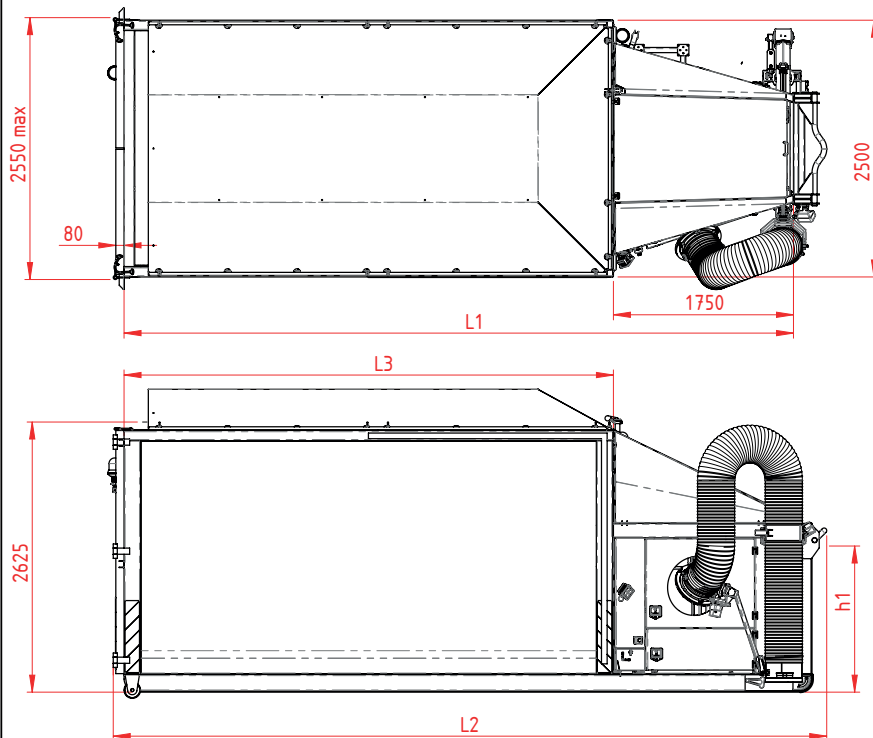

Nr	Inhoud [m ³]	L1*	L2	L3
1	17	5000	5443	3256
2	20	5500	5943	3756
3	22	6000	6443	4256
4	25	6500	6943	4756
5	28	7000	7443	5256

* DIN afmetingen (DIN 30722)

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen

Aandrijving: 4-Cylinder Hatz dieselmotor (Stage 5)

Verkrijgbare laadvolumes: 17, 20, 22, 25, 28 m³.

Zuigslang: Ø 350 mm, lengte 4 m

Bediening: Radiografisch

Bevestiging op voertuig: haaklift- en kabellift systeem


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TS Zuigcontainers



20 - 20 - 2019

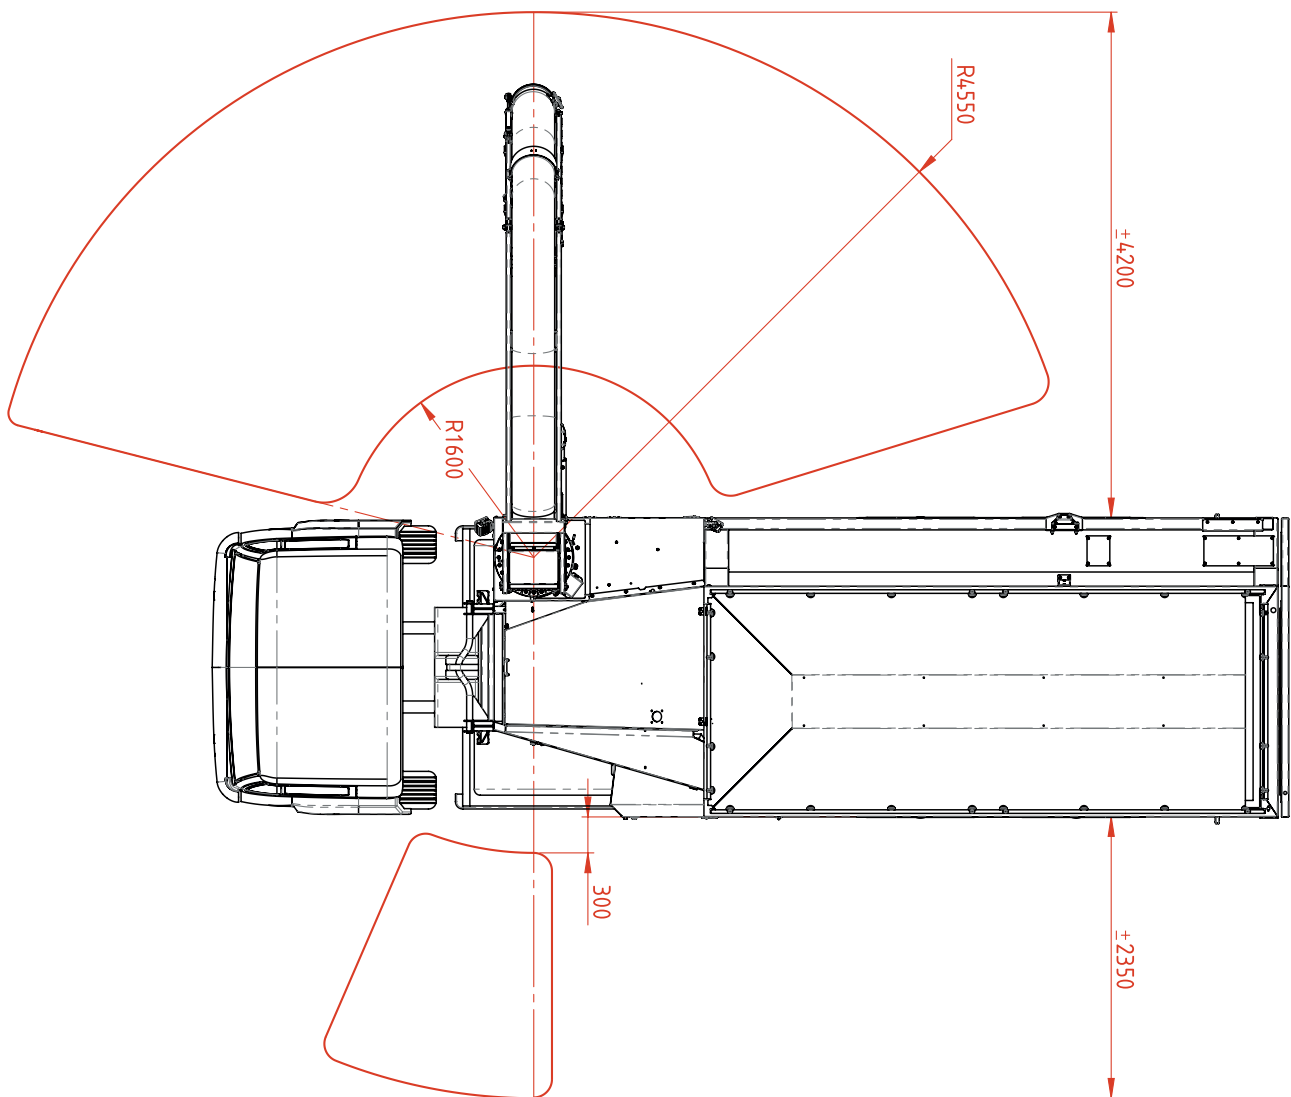

Nr	Inhoud [m³]	l1*	L2	L3
4	23	6500	6943	4756
5	26	7000	7443	5256

* DIN afmetingen (DIN 30722)

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen

Aandrijving 4-Cylinder Hatz dieselmotor (Stage 5)

Verkrijgbare laadvolumes: 23 en 26 m³.

Werkbereik zuigslang: 4200 mm rechts - 2350 mm links

Bediening: Radiografisch

Bevestiging op voertuig: haaklift- en kabellift systeem


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TL Zuigcontainers



20 - 03 - 2019

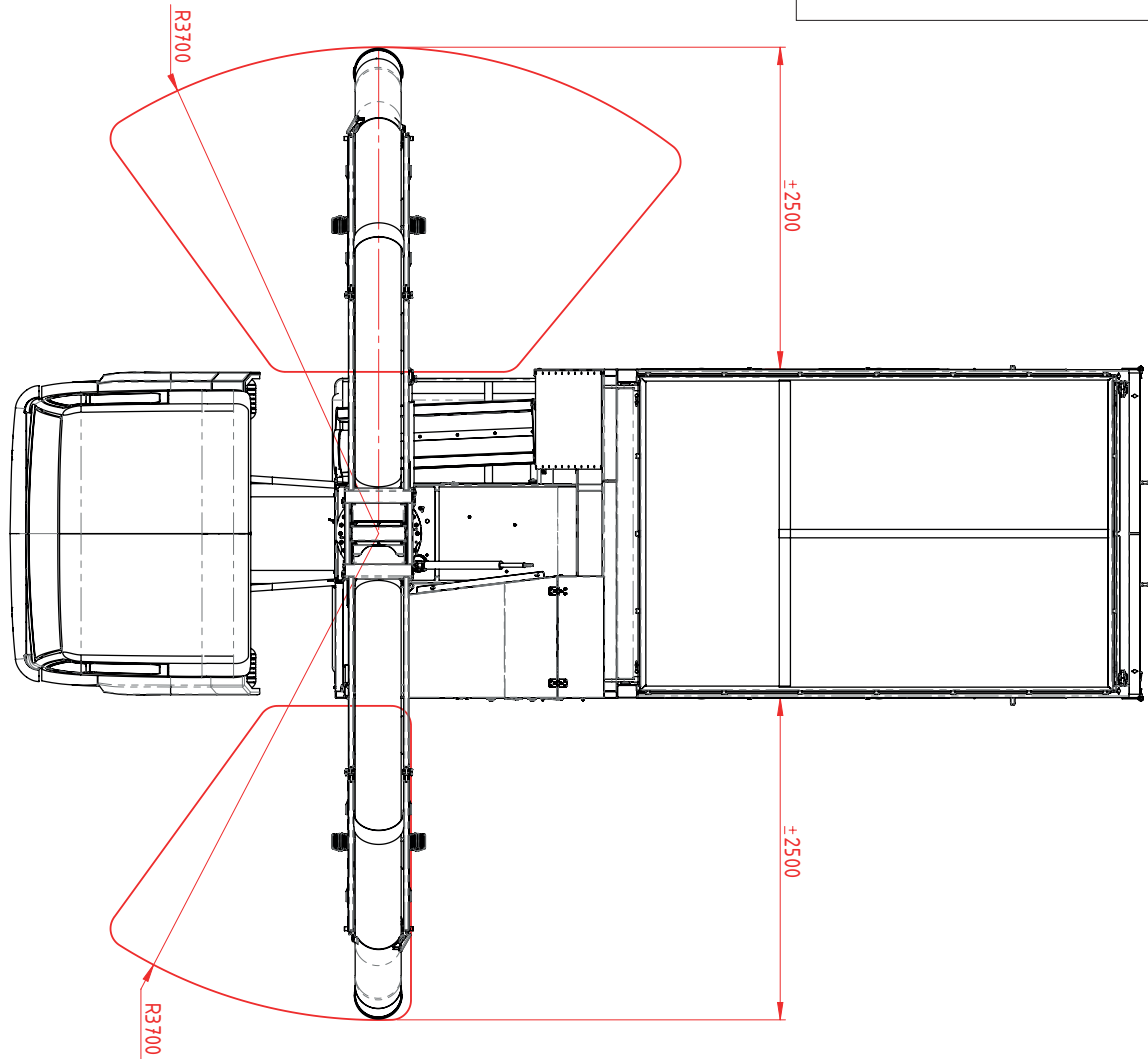

Vereiste hydraulische Vermogen voor waaier:

Druk: 250 bar

Flow: 120 L/min

Vereiste neven Hydrauliek:

Druk: 200 bar

Flow: 25 L/min

70Kw vermogens Hydrauliek (Koeling)

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen

Aandrijving: Hydrauliek van het voertuig

Verkrijgbare laadvolumes: 15 en 19 m³.

Werkbereik zuigslang: 2500 mm

Bediening: Radiografisch

Bevestiging op voertuig: Twistlocks


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges


Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TH Zuigcontainers



11 - 11 - 2019

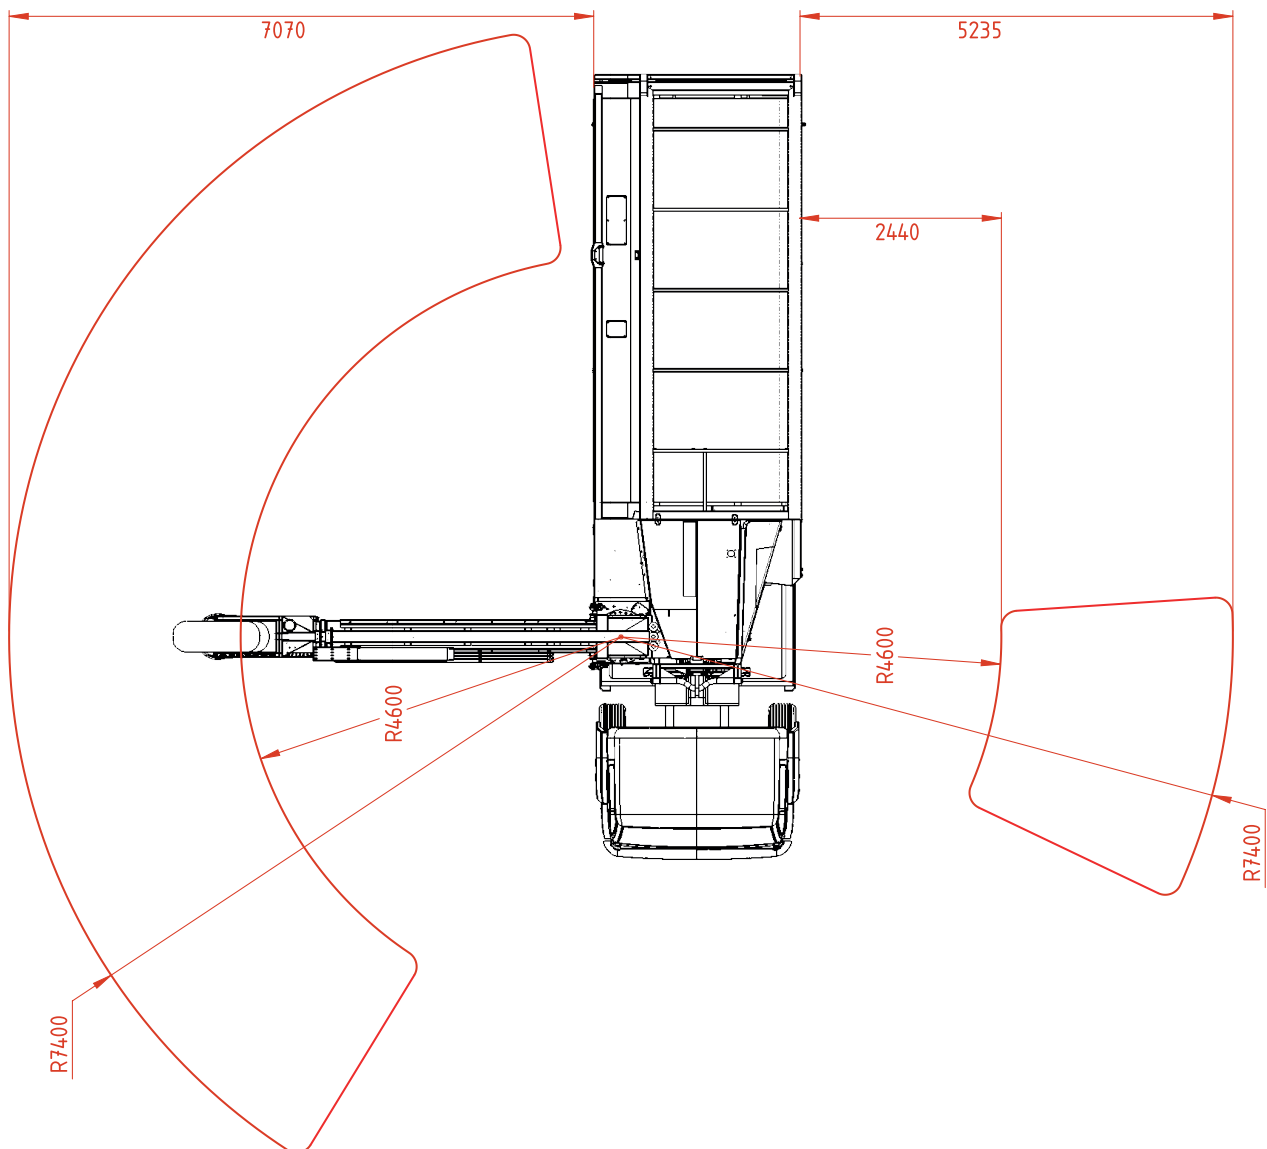

Nr	Inhoud [m³]	L1*	L2**	L3**
3	21	6000	6443	4256
4	23	6500	6943	4756
5	26	7000	7443	5256

* DIN Afmetingen (DIN 30722)

Geschikt voor het legen van containers onder het straatniveau

Aandrijving: 4-Cylinder Hatz dieselmotor (Stage 5)

Verkrijgbare laadvolumes: 21, 23 en 26 m³.

Werkbereik zuigslang: 7400 mm rechts - 5235 mm links

Bediening: Radiografisch

Bevestiging op voertuig: haaklift- en kabellift systeem


TRILO Smart Industrie
Astronaut 40
3824 MJ AMERSFOORT
The Netherlands

Remove welding spatter
Sheet metal unscratched
Debur / Break sharp edges

Tolerances unless stated:
ISO 2768-mK
Precision Casting:
ISO 8062-3 DCTG-8
Sheet-Metal Bending:
ISO 2768-cL

DO NOT SCALE DRAWING

TL Vacuum Containers



20 - 03 - 2019